Flexible HWS 2,5

nach EN 360:2002, ANSI Z359.14-2014

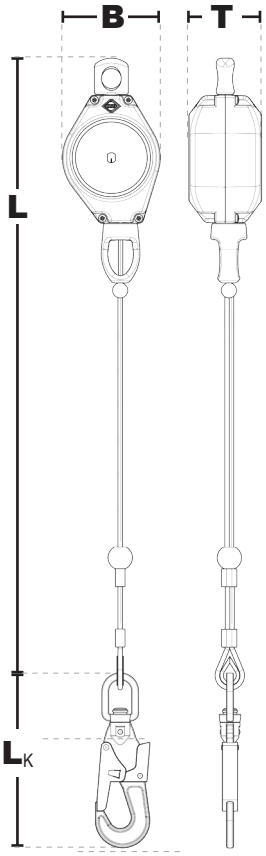



IKV 21 (EN 362:2004-T)
mit Fallanzeiger

IKV 33 (ANSI Z.359.1-2007;
CSA Z259.12-2011) mit Fallanzeiger

r ≥ 0.5 mm

r ≥ 0.13 mm

IKAR Höhensicherungsgeräte
haben erfolgreich die horizontalen Einsatzprüfungen
ANSI/ASSE Z 359.14-2014 (r = ≥ 0,13 mm) und
CNB/P/11.060 (r = ≥ 0,5 mm) bestanden.

Erläuterungen der Gerätebezeichnungen:

H = Höhensicherungsgerät
W = Wirbelaufhängung
S = Verzinktes Stahlseil
B = Gurtband
P = Kunststoffgehäuse
Zahl = Einsatzlänge des Gerätes

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Einsatzlänge	Gehäuse	Gewicht	Abmessungen (LxBxT)	Karabinerhaken (L_K)	
					IKV 21	IKV 33
41-HWS 2,5	2,5 m	Aluminium	1,6 kg	575 x 98 x 73 mm	186 mm	196 mm

Eigenschaften:

Höhensicherungsgerät mit interner Falldämpfung

- widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Drehwirbelaufhängung
- robustes, seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus verzinktem Stahlseil Ø 4,8 mm
- Drehwirbelaufhängung, die ein Verdrehen des Stahlseils verhindert
- Standard Verbindungselement IKV 21
  oder
- IKV 33
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

HWS_2.5_DE_14062021

IKAR GmbH
Nobelstrasse 2
36041 Fulda
kontakt@ikar-gmbh.de
www.ikar-gmbh.de
Tel: +49 (0)661 - 22050