

POWDER P

Type

Lavtskummende affedtningsmiddel.

Anvendelsesområde

Anvendes til rengøring af motordele o.l.

Egner sig til rengøring før lakering, fornikling etc.

Anvendes også til affedtning af bildele og vaskning af arbejdstøj, mopper o.l.

Dosering

1 kg pulver til 100 l vand.

Arbejdstemperatur: +50°C til +80°C.

Vaskede dele kan selvtørre.



EGENSKABER

- Produktet har særdeles gode rengørings- og affedtnings-egenskaber.
- Indeholder en beskyttende tilsætning, som hindrer rustdannelse på jern og andre metaller.
- Fjerner effektivt olie og snavs på arbejdstøj.


PRODUKTDATA

pH-værdi: 12,6 i 10% opløsning.

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 07.03.14

Prod. nr. 1303

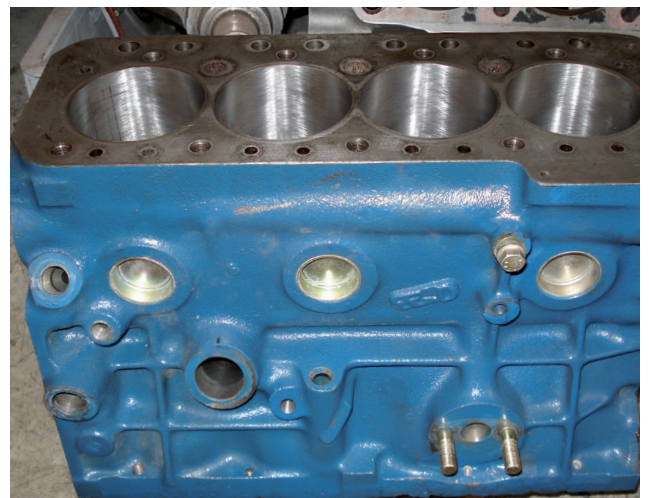

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se