

# QUICK OPEN

## Type

Hurtigvirkende og særdeles effektiv højalkalisk afløbsrens i pulverform.

## Anvendelsesområde

Et ætsende og meget kraftigvirkende produkt - overhold derfor altid følgende sikkerhedsforanstaltninger:

Brug altid sikkerhedsbriller og handsker.

Brug aldrig varmt vand sammen med produktet; brug altid koldt vand.

Brug ikke produktet såfremt der findes rester af syre- eller klorholdige produkter i afløbet/vandlåsen.

Ved kontakt med vand udvikles kraftig varme og ammoniakdampe. Undgå at indånde ammoniakdampene.

Produktet er fugtsugende - hold derfor altid emballagen tæt lukket.

Overdosering kan give stødkogning/tilbageslag.

Overdosering kan give så meget varme at plastrør kan tage skade.

Hæld aldrig vand i produkt emballagen pga. faren for kraftig varmeudviklende reaktion.

Kan skade letmetaller, kobber, messing og forkrømede overflader.

Der må ikke rygges under brugen.



## Brugsanvisning

Hæld pulveret direkte i kloak, vandlås eller afløb. Afvent virkning og skyl efter med koldt vand. Gentag evt. behandlingen.

## Dosering

1" afløb med vandlås:	ca. 25 g.
1½" afløb med vandlås:	ca. 50 g.
2" afløb med vandlås:	ca. 100 g.
4-5" plast afløb:	ca. 200 g.
4-5" jern afløb:	ca. 500 g.

## Bemærk:

PP tåler max ca. 120°C og PVC tåler max ca. 70°C.

### EGENSKABER

- Åbner hurtigt og effektivt tilstoppede afløb og vandlåse.
- Opløser hurtigt og effektivt fedt, hår og sæbeaflejringer m.m., samt forebygger ubehagelig lugt i kloak, vandlås og afløb.


### PRODUKTDATA

pH-værdi: 14 i 10% opløsning i vand.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 16.07.14

Prod. nr. 135341

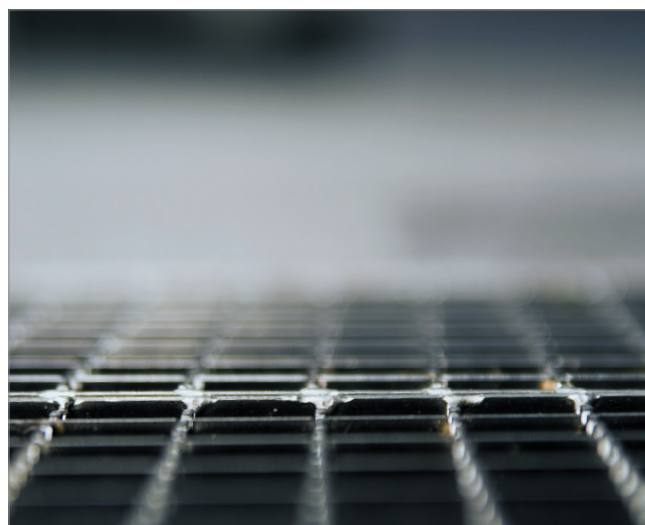

#### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

#### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Platinvej 21, DK-6000 Kolding  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

#### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se