





BRUG AF HAGE SOM BJERGBESTIGNINGSUDSTYR (EN 566)

Før begyndelse med brug af udstyret skal man:

1. Læse nærværende brugsvejledning med forståelse.
2. Gennemgå tilsvarende skoling indenfor udstyrets brug.
3. Tag hensyn til udstyrets muligheder og begrænsninger.
4. Man skal være klar over eksisterende risiko.
5. Før hver brug skal man tjekke hagen med hensyn til beskadigelser af håndet og sømmene.

BEMÆRKNING!

TILLAD IKKE
ET FALD PÅ HAGEN

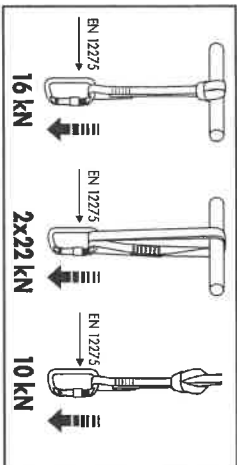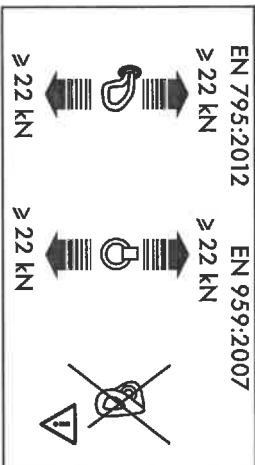



KNUDER Anvendelse af knuder på håndet kan formindske dets styrke selv om 60%. Se nedenunder.

VADT ELLER NEDFROSSET UDSTYR Det er tilladt at bruge vådt og nedfrosset udstyr. Man skal undgå brug af udstyret ved en temperatur som er lavere end -30° (30 grader under nul).


SKRAPPE KANTER Man skal ikke bruge udstyret ovenover skrappe kanter, fordi det realiter faretruende.

TREKANTENS SIDER Før hver man vinkel mellem to hager, som danner trekantens sider, forøges der belastning af ankerpunkter. For at undgå det skal man bruge hagebånd med tilsvarende længde.

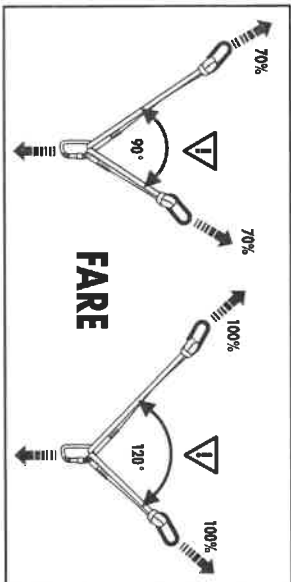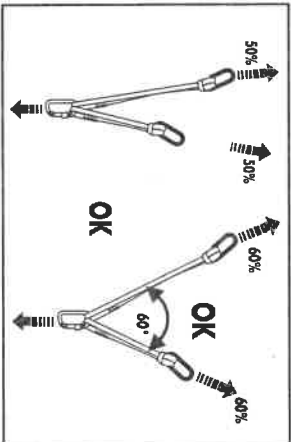


• Ankerpunkt (forankringspunkt) af udstyret skal blive placeret ovenover brugerens arbejdsplads, og dets form skal sikre fast tilkobling for hagebåndet og kan ikke forårsage dets tilfældig frakobling.


FORKERT



KORREKT




KORREKT



BRUG AF HAGEBÅND SOM SIKKERHEDSREB (EN 354)

1. Ved hjælp af karabinhage tilkoblet hagen til et forankringspunkt med statisk styrke på mindst 12 kN
- direkte – billede (1)
- ved hjælp af en tilfældig hage, som f.eks. stålhøj hage – billede (2) eller saksøkn – billede (3)
2. Den anden ende af hagebåndet skal tilkobles til en sikkerhedsdæmper ved hjælp af en karabinhage – billede (4A) eller ved brug af en knude på hagens løkke – billede (4B). Det opståede forbindelseseffektivitetsudstyr (dæmper+hagebånd) skal man fæstne på det første eller bagerste spænde af sikkerhedssejler – billede (5)

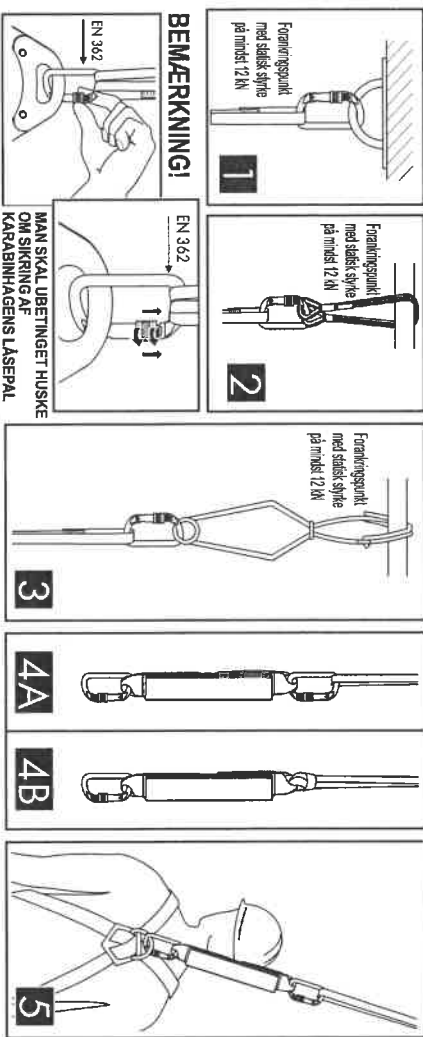

BEMÆRKNINGER:

- Fastsætte man frit om, som er påkrævet under standstill af et fald, medmindre et arbejdssted skal man hage hensyn til hagen og andre elementer, som forlænger afstand, som er påkrævet til dets standstill.
- total længde af seel, som består af hagebånd og sikkerhedsdæmper, som er overensstemmende med standard EN 335 samt af karabinhager og spænder kan ikke overstige 2 m.
- Isleder hvor fare for et fald er specielt stor, skal bruges søg for, almindelig er strømmet.
- Brugeren skal eliminere samtlige situationers risiko (f.eks. løbet omkredset rundt om halsen), sådan at tilfælde af hagen brug under et fald kvæler man ikke.
- Brugeren skal undgå at lade hagebåndet trænge ind i konstruktions elementer eller tilfælde, at der forekommer en bane for fald på en skrap kant (f.eks. lagkan).
- Hagebånd kan bruges i temperaturer mellem -30 C og 50 C.
- Tilstandning af et fald skal man ikke bruge selv hagebåndet, dvs. uden sikkerhedsdæmper.
- Man skal ikke samtidig bruge to separate hagebånd med sikkerhedsdæmper.
- tilfælde af dobbelte hage, skal man ikke tilkoble et fald til sikkerhedssejler.
- Uden dæmper kan hagebåndet blive udeklarende brug, som en anordning til placering – som holder brugeren, som befinder sig i en zone, som truer med et fald, i en tilsvarende position

GRUNDLEGENDE REGLER FOR ANVENDELSE AF PERSONLIGE VÆRNEUDRUST - SIKKERHEDSUDSTYR TIL BESKÆTTELSE MOD FALD FRA HØJDE

- personligt sikkerhedsudstyr må udelukkende anvendes af personer, der har modtaget oplysning inden for dets brug.
- personligt sikkerhedsudstyr må ikke anvendes af personer, hvis sundhedsmæssige tilstand kunne påvirke sikkerheden under daglig brug eller under en redningssituation.
- der skal udarbejdes en plan til redningssituation, som vil kunne bruges hvis en redningssituation skulle være nødvendig.
- det er forbudt at foretage enhver form for konstruktionsændring af udstyret uden producentens skriftlige accept.
- enhver form for reparation kan udelukkende udføres af udstyrets producent eller af en af producentens autoriseret forhandler.
- personlige værnemidler må ikke anvendes til et andet formål, end de er konstruerede til.
- personlige værnemidler er til personlig brug og bør udelukkende anvendes af én person.
- før brugslagen skal der kontrolleres om alle faldsikkersystemets delkomponenter er kompatible.
- Der skal foretages periodevis kontrol af forbindelse og justering af delkomponenter for at undgå at disse bliver tilfældigt, uligeligt læsnet eller frakoblet.
- det er forbudt at anvende et sæt udstyr, hvis dets delkomponenter er indbyrdes modsatvirkende.
- før hver brug af personlige værnemidler skal der gennemføres en visuel kontrol for at kunne undersøge dets tilstand og funktionsdygtighed under den visuelle kontrol skal der kontrolleres samtlige udstyrets delkomponenter, med særlig henblik på enhver form for beskadigelse, unødigt slitage, korrosion, smit, fejlbeholdt funktion. Man skal være særlig påpasselig med at undersøge følgende:
- ved sikkerhedssejle og positionering: spænder, reguleringselementer, fastgørelsespunkter (spænder), remme, reb, springer.
- ved alldæmper og positionering: øjer, webbing, springer, belædring, forbindelsestilk.
- ved stropper og styrelinjer af tekstil: reb, øjer, kover, forbindelsestilk, justerbare elementer, justerbare elementer.
- ved stropper og styrelinjer af stålwire: kabler, wire, vridelse, knæ, kover, forbindelsestilk, justerbare elementer.
- ved selvbrænde udstyr: line et, reb, funktionsdygtighed af udstyr og brændeelementer, line, faldedæmper, forbindelsestilk.
- ved selvbrænde udstyr: udstyrets hoveddel, glidefunktion, funktionsdygtighed af lukkemekanisme, ruller, skiver, nitter.
- ved forbindelsestilk (karabinhager): krog, nitter, lukkemekanisme, funktionsdygtighed.
- ved forbindelsestilk (karabinhager): krog, nitter, lukkemekanisme, funktionsdygtighed.
- mindst en gang om året, efter 12 måneders brug skal personligt sikkerhedsudstyr tjekkes ud af brug og underkastes et grundigt periodevis tjek. Periodevis tjek må gennemføres af en person, der er ansvarlig for periodevis tjek af personlige værnemidler på et givet arbejdssted og som har modtaget relevant oplysning. Derudover kan periodevis tjek gennemføres af udstyrets producent eller af en person, der er autoriseret af producenten.
- Alle delkomponenter skal undersøges, med særlig henblik på enhver form for beskadigelse, unødigt slitage, korrosion, smit og uligelig funktion (f. overfor). Mange gange, i tilfælde af værnemidler med kompliceret konstruktion bestående af flere delkomponenter (fx selvbrænde udstyr), må periodevis tjek udelukkende udføres af udstyrets producent eller dennes autoriseret forhandler.
- Efter gennemførelse af et eftersyn:
- regelmæssige periodevis tjek udgår en grundlæggende tilsynsplan for udstyrets tilstand og brugerens sikkerhed, som afhænger af udstyrets tilstand og funktionsdygtighed og dets holdbarhed.
- ved et periodevis tjek skal der undersøges, om alle mærker på sikkerhedsudstyret er læselige, (teikter med værnemidler for et givet udstyr).
- alle oplysninger vedr. sikkerhedsudstyret (navn, serienummer, anskaffelsesår, første brugstid, brugstid, oplysninger om reparationer og indtægt) skal overføres i brugerets kort. Tilsvarende pågældende udstyr. Det anbefales, hvor et givet sikkerhedsudstyr bruges, er ansvarlig for at registrere alle de fornødne oplysninger i brugerets kort. Korrekt udføres af en person ansvarlig for personlige værnemidler i det givne arbejdssted. Det er ikke tilladt at anvende personlige værnemidler hvis ikke der forefindes et udfyldt, opdateret brugerets kort.
- hvis udstyret sælges til et andet land end dets oprindelsesland, skal producenten forsyne udstyret med en brugsanvisning, vedligeholdelsesanvisning, samt med oplysninger vedr. periodevis tjek og reparationer, på det officielle sprog i det land, hvortil udstyret skal anvendes.