


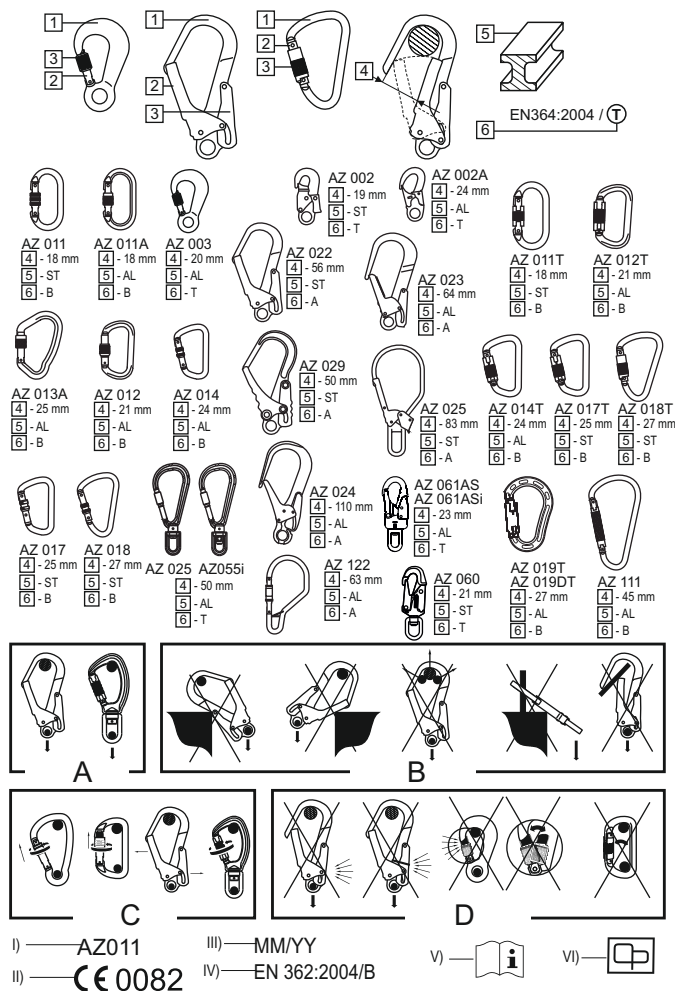

DK

Karabinhage er et element af personligt faldsikringsudstyr, som er overensstemmende med EN 362 standard. Karabinhage bruges til forbindelse af enkelte elementer af faldsikringsystem til en enhed. Karabinhage kan være en integreret del af et element (f.eks. sikkerhedsreb) eller et separat element af systemet (f.eks. som et forbindelsesstykke til faldblokke, arbejdsreb, osv.)

- 1 bærende konstruktion
- 2 hoved låsepal
- 3 blokerings mekanisme
- 4 karabinhagens åbning - maksimalt rum, som muliggør anbringelse af karabinhagen på et forankringspunkt og som lader karabinhagens blokerings mekanisme virke korrekt.
- 5 materiale: ST - stål, AL - aluminium
- 6 karabinhagens klasse

GRUNDLÆGGENDE REGLER VEDRØRENDE KORREKT BRUG AF KARABINHAGE

- før hver brug af en karabinhage skal man udføre præcis kontrol af alle bestanddele (den bærende konstruktion, hoved låsepal, blokerings mekanisme) med hensyn til mekaniske, kemiske og termiske beskadigelser. Optisk kontrol og tjek udføres af karabinhagens bruger. Konstateres der beskadigelser, skal udstyret tages ud af brug. Forekommer der nogen som helst tvivl vedrørende korrekt tilstand af udstyret, skal karabinhage også blive taget ud af brug og sendt til producent for at vurdere, om den kan bruges videre.
- inden hver brug af faldsikringsudstyr, som omfatter en karabinhage, skal der tjekkes, om alle elementer blev korrekt forbundet med hinanden og om de samarbejder uden forstyrrelser samt om de er overensstemmende med gældende standarder:
 - EN 361 - for sikkerhedsseler.
 - EN 354, EN 355, EN 353-1, EN 353-2, EN 360, EN 363 - for forbindelsesaffjedringsudstyr-sæt.
 - EN 341 - for evakueringsudstyr.
 - EN 358 - for systemer til positionering ved arbejde.
- karabinhager med manuel blokade af hoved låsepal (som ikke er udrustet med automatisk blokade), f.eks. karabinhager med blokerings møtrik, kan blive udnyttet udelukkende hvis bruger ikke skal tilkoble og frakoble karabinhagen flere gange under arbejde.
- under brug skal man beskytte karabinhagen mod kontakt med opløsningsmidler, syrer og baser, åbn ild, varme metalsplinter samt genstande med skrappe kanter. I tilfælde af

hvilken som helst tvivl vedrørende vilkår under hvilke karabinhagen skal anvendes, skal man henvende sig til producenten, for at bestemme mulighed for brug af udstyret under pågældende vilkår.

- forankringspunkt, til hvilket tilkobler man et faldsikringsystem, som omfatter en karabinhage, skal være placeret ovenover arbejdssted og det skal have en statisk styrke på mindst 12 kN. Der anbefales anvendelse af godkendte og mærkede forankringspunkter iht. EN 795 standard.
- et forankringspunkt skal have en form og opbygning, som umuliggør utilsigtet frakobling af karabinhage eller dens beskadigelse.
- man skal ubetinget huske om sikring af karabinhagens hoved låsepal med blokerings mekanisme.
- garanti for korrekt virkning af hoved låsepal giver periodisk (f.eks. 1 gang om måneden) smøring af bevægelige dele af karabinhagen med silikoneolie eller en olie med tilsvarende egenskaber.
- man skal altid tage hensyn til længde af karabinhage, som bliver brugt i faldsikringsystem, fordi den har indflydelse på længde af vej som er fornøden til standsning af et fald.
- man skal tage hensyn til nogle elementer som er forbundet med karabinhage og som kan have indflydelse på formindskelse af dens styrke, f.eks. forbindelse af karabinhagen med bredde remmer.

KARABINHAGENS MÆRKNING

I) katalognummer; II) CE mærkning samt nummer af notificerings enhed, som overvåger udstyrets fremstilling; III) produktions serienummer (fremstillingsdato: måned/år eller år); IV) europæisk standard (nummer: år/klasse); V) før brug skal man præcis læse brugsvejledning at kende; VI) producentens eller distributørens mærkning

HOVEDREGLER VEDRØRENDE BRUG AF FALDSIKRINGSUDSTYR

- personligt beskyttelsesudstyr kan blive anvendt udelukkende af personer, som blev oplært indenfor udstyrets brug.
- personligt beskyttelsesudstyr kan ikke blive anvendt af personer, hvilken sundhedstilstand kan have indflydelse på sikkerhed under daglig brug eller brug under retnings handlinger.
- man skal forberede plan for redningsaktion, som kan blive anvendt under arbejde, i tilfælde, at der forekommer nød for det.
- hænger man i personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. efter standsning af et fald) skal man passe på symptomer af skader følgende af hængning.
- for at undgå negative virkninger af hængning skal man sikre sig, at der blev forberedt tilsvarende plan for redningsaktion. Der anbefales brug af støttebånd.
- det er forbudt at udføre hvilke som helst modifikationer af udstyret uden producentens skriftligt samtykke.
- reparationer kan blive udført udelukkende af udstyrets producent eller dens bemyndigede repræsentant.
- personligt beskyttelsesudstyr kan ikke blive anvendt i strid med dets bestemmelse.
- personligt beskyttelsesudstyr er personligt udstyr og det skal bruges af een person.
- før brug skal man sikre sig, at alle elementer af udstyret, som danner et faldsikringsystem samarbejder korrekt. Man skal periodisk tjekke forbindelser og tilpasning af udstyrets elementer for at undgå tilfældig løsning eller frakobling.
- det er forbudt at bruge beskyttelsesudstyrets sæt, i hvilket funktionalitet af hvilket som helst element bliver forstyrret af virkning af et andet element.
- før hver brug af personligt beskyttelsesudstyr skal man udføre præcis optisk kontrol for at sikre sig, at udstyret er driftsklar og virker korrekt.
- under kontrol før brug skal man tjekke alle elementer af udstyret og lægge særlig mærke til alle beskadigelser, overdreven slitage, korrosion, gnidninger, skæring samt ukorrekt virkning. I enkelte anordninger skal lægges særlig mærke:
 - i sikkerhedsseler, klatreseler og arbejdspositioneringsbælter til spænder, reguleringslementer, hagepunkter (-spænder), bånd, sømme, bælteløkker;
 - i sikkerhedsdæmpere til hageløkker, bånd, sømme, hus, forbindelsesstykker;
 - i reb og tekstile styreanordninger til reb, løkker, kovser, forbindelsesstykker, reguleringslementer, splejsninger;
 - i reb og stålstyreanordninger til reb, tråde, klemmer, løkker, kovser, forbindelsesstykker, reguleringslementer;
 - i selvbremsende anordninger til reb eller bånd, korrekt virkning af retraktor og blokerings mekanisme, hus, dæmper, forbindelsesstykker;
 - i glideudstyr til udstyrets hus, korrekt glidning, virkning af blokerings mekanisme, ruller, skruer og nitter, forbindelsesstykker, sikkerhedsdæmper;
 - i metalelementer (forbindelsesled, kroge, hager) til bærende hus, nitning, hoved låsepal, virkning af blokerings mekanisme.
- mindst en gang om året, efter hver 12 måneder af brug skal personligt beskyttelsesudstyr tages ud af brug for at udføre præcis periodisk syn. Det periodiske syn skal blive udført af en kompetent person,
- som har tilsvarende viden og er uddannet indenfor det. Synet kan også blive udført af udstyrets producent eller producentens autoriseret repræsentant.
- i nogle tilfælde, hvis beskyttelsesudstyr har kompliceret og sammensat konstruktion, som f.eks. selvbremsende anordninger, kan periodiske syn blive udført udelukkende af producenten eller dens bemyndiget repræsentant. Efter periodisk syn bliver der fastsat dato for det næste syn.
- regulære periodiske syn er meget betydelige for udstyrets tilstand samt brugerens sikkerhed, som afhænger af udstyrets fuldstændig funktionsdygtighed og holdbarhed.
- under det periodiske syn skal man tjekke læselighed af alle beskyttelsesudstyrets mærkninger (egenskab af denne anordning). Brug ikke udstyr med ulæselig mærkning.
- det er vigtigt for brugerens sikkerhed, at hvis udstyr bliver solgt udenfor oprindelsesland,

[illegible]