


Nova Surface Plus

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.
Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

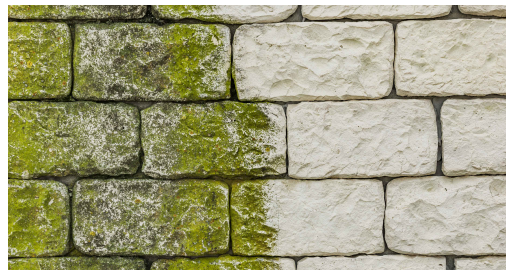

PRODUKTTYPE	Algedræbende middel	BRUGSANVISNING OG DOSERING
ANVENDELSE	Nova Surface Plus er et effektivt middel mod algevækst. Produktet er til udendørs anvendelse og må kun bruges til erhvervsmæssig bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må kun anvendes, hvis vejrudsigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen.	Nova Surface Plus skal fortyndes før anvendelse: • Brugsopløsning: 1 L produkt + 17,2 L vand. Brugsvæsken skal forberedes på en fast, uigennemtrængelig overflade. Produktet påføres med lavtryksrenser (< 10bar), sprøjte, pensel og børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis. Produktet skal ikke afskylles efter påføring. Belæggningerne vil efterhånden forsvinde grundet produktets virkning samt af de klimatiske forhold. Når overfladen fremstår tør, kan eventuel efterfølgende behandling påbegyndes. Behandlingen foretages 1-2 gange årligt eller efter behov. 1L brugsopløsning (fortyndet produkt) svarer til behandling af ca. 10-20 m ² .
EGENSKABER	Nova Surface Plus er et koncentreret middel, der er godkendt til professionelle brugere.	PRODUKTDATA
OPBEVARING	Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares under lås. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevaringstemperatur: 5-25°C Holdbarhed: 24 M	Farve Gullig. Tilstandsform Flydende koncentrat Vægtfylde 0,98 kg/l pH Ca. 6-9
GODKENDELSE	Algemiddel - reg.nr. 799-9. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Godkendelsesindehaver: Novadan ApS, Platinvej 21, 6000 Kolding Kun til erhvervsmæssig brug	
SIKKERHED	Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for oplysninger om sikkerhedsforhold, håndtering og transport af produktet.	
MILJØFORHOLD	Produktet er meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. <u>Ved anvendelse på tag:</u> Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. <u>Ved anvendelse på lodrette overflader:</u> Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloak afløb. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.	
BORTSKAFFELSE	Rester og emballage bortskaffes som farligt affald. Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl. Emballagen må ikke genanvendes.	
EMBALLAGE	Plastdunk 20 L Palletank 945 kg	